




PolySto Banquette HPF

- Protection hygiénique et mécanique des parois contre transports lourds dans l'industrie agroalimentaire
- Etanchéité et raccord imputrescible entre parois et sol
- Evitement des espaces creux et par conséquent la formation de colonies bactériennes
- Arrondis parois / sol et parois / banquette

Application: protections de parois contre élévateurs dans surfaces de production, chambres froides, zones d'expédition, ...

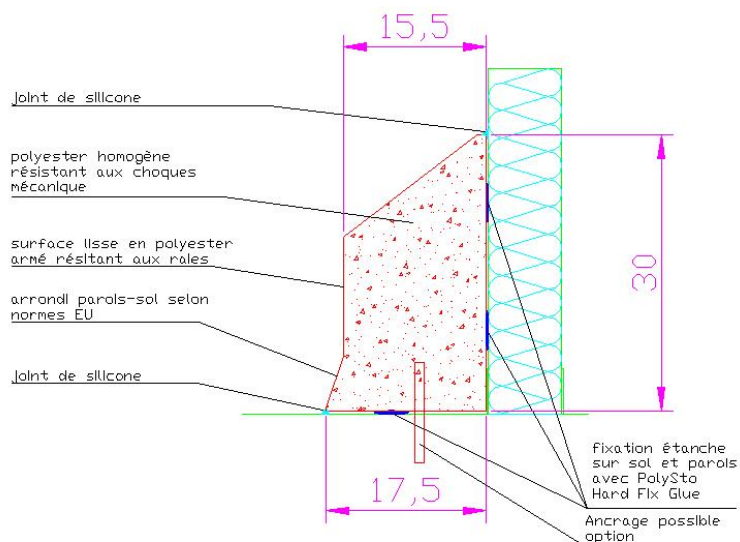

Information technique


	Banquette	Coin intérieur	Coin extérieur	Pièce finition dr	Pièce finition g
Longueur	150 cm	50 cm / 50 cm	50 cm / 50 cm	50 cm	50 cm
Hauteur	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Epaisseur	15,5 cm	15,5 cm	15,5 cm	15,5 cm	15,5 cm
Epaisseur pied	17,5 cm	17,5 cm	17,5 cm	17,5 cm	17,5 cm
Poids	115 kg	77 kg	77 kg	38,5 kg	38,5 kg
Ancrage mécanique (option)	4 pc	= 2 pc de finition	= 2 pc de finition		

Consommation


Silicones blanc	300 cc / m
Silicones transparent	150 cc / m
PolySto Hard Fix Glue	650 cc / m
Calles de montage	4 pc / m
PolySto Chemfix Anchorage	100 g / m

Emballage palette


Dimensions	160 cm x 65 cm x 70 cmh
Nombre de pièces / palet	8
Nombre de mètres / palet	12
Poids	920 kg

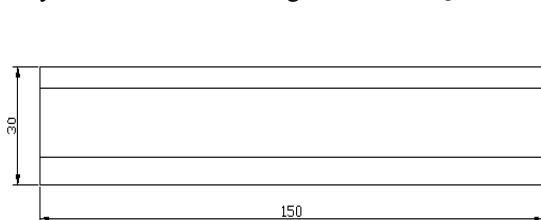


banquette



coin intérieur



coin extérieur



pièce de finition