


## PolySto Banquette IP30RB Inox

- Protection hygiénique et mécanique des parois contre transport lourds dans l'industrie agroalimentaire
- Etanchéité et raccord imputrescible entre parois et sol
- Evitement des espaces creux et par conséquent la formation de colonies bactériennes
- Réserve à la base, finition avec la remontée du sol en résine sur la plinthe

**Application:** protections de parois contre élévateurs dans surfaces de production, chambres froides, zones d'expédition

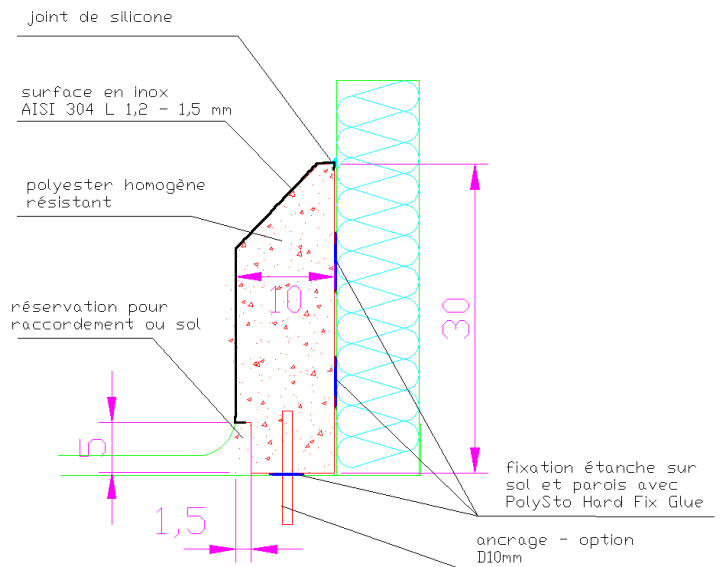


<b>Information technique</b>	<b>Banquette</b>	<b>Coin intérieur</b>	<b>Coin extérieur</b>	<b>Pièce finition dr</b>	<b>Pièce finition g</b>
Longueur	150 cm	50 cm / 50 cm	50 cm / 50 cm	50 cm	50 cm
Hauteur	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Epaisseur	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
Epaisseur pied	9 cm	9 cm	9 cm	9 cm	9 cm
Poids	87 kg	58 kg	58 kg	29 kg	29 kg
Réserve	5 cm / 1 cm	5 cm / 1 cm	5 cm / 1 cm	5 cm / 1 cm	5 cm / 1 cm
Réserve	14 cm / 1 cm	14 cm / 1 cm	14 cm / 1 cm	14 cm / 1 cm	14 cm / 1 cm
Ancrage mécanique (option)	4 pc	= 2 Pièce finition	= 2 Pièce finition		
Epaisseur inox	1,2 mm – 1,5 mm				

### Consommation


Silicones blanc	200 cc / m
Silicones inox	100 cc / m
PolySto Hard Fix glue	600 cc / m
Calles de montage	4 pc / m
Colle époxy (ancrage)	100 g / m

### Emballage palette


Dimensions	160 cm x 65 cm x 70 cmh
Nombre de pièces / palet	10
Nombre de mètres / palet	15
Poids	870 kg

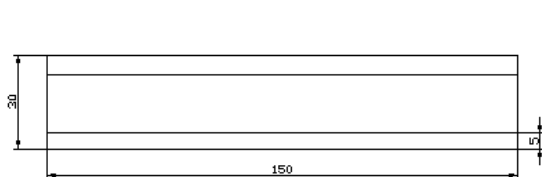


Banquette



Coin intérieur



Coin extérieur

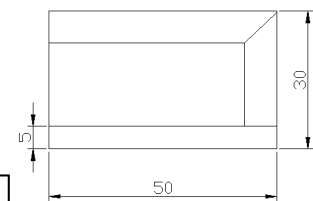

Pièce finition