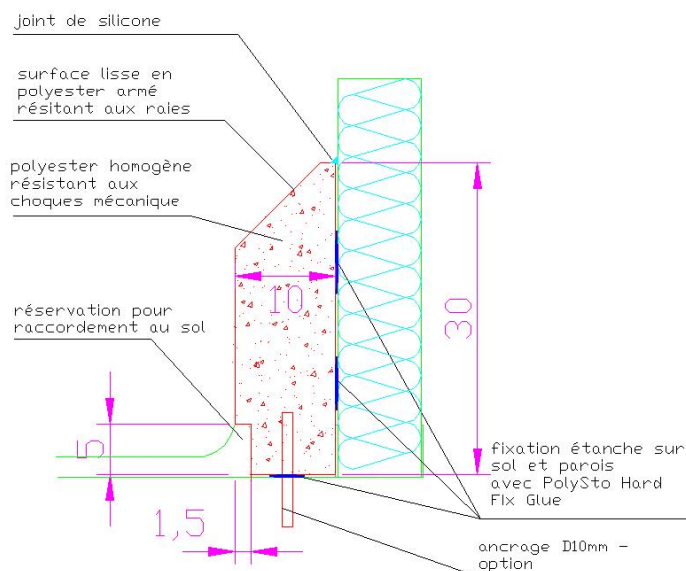


PolySto Banquette IP30RB

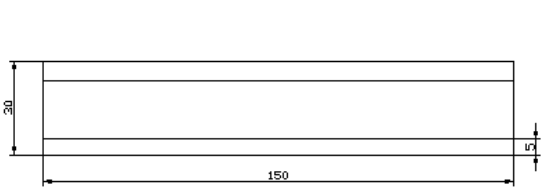



- Protection hygiénique et mécanique des parois contre transports lourds dans l'industrie agroalimentaire
- Etanchéité et raccord imputrescible entre parois et sol
- Evitement des espaces creux et par conséquent la formation de colonies bactériennes
- Réserve à la base, finition avec la remontée du sol en résine sur la plinthe

Application: protections de parois contre élévateurs dans surfaces de production, chambres froides, zones d'expédition, ...



Information technique	<u>Banquette</u>	<u>Coin intérieur</u>	<u>Coin extérieur</u>	<u>Pièce finition dr</u>	<u>Pièce finition g</u>
Longueur	150 cm	50 cm / 50 cm	50 cm / 50 cm	50 cm	50 cm
Hauteur	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm	30 cm
Épaisseur	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm	10 cm
Épaisseur pied	9 cm	9 cm	9 cm	9 cm	9 cm
Poids	84 kg	56 kg	56 kg	28 kg	28 kg
Réservation	5 cm / 1 cm	5 cm / 1 cm	5 cm / 1 cm	5 cm / 1 cm	5 cm / 1 cm
Réservation	14 cm / 1 cm	14 cm / 1 cm	14 cm / 1 cm	14 cm / 1 cm	14 cm / 1 cm
Ancrage mécanique (option)	4 pc	= 2 pc de finition	= 2 pc de finition		

Consommation		Emballage palette	
Silicones blanc	300 cc / m	Dimensions	160 cm x 65 cm x 70 cmh
PolySto Hard Fix Glue	600 cc / m	Nombre de pièces / palet	12
Calles de montages	4 pc / m	Nombre de mètres / palet	18
PolySto Chemfix Anchrage	100 g / m	Poids	1008 kg

			
<i>banquette</i>	<i>coin intérieur</i>	<i>coin extérieur</i>	<i>pièce de finitions</i>